


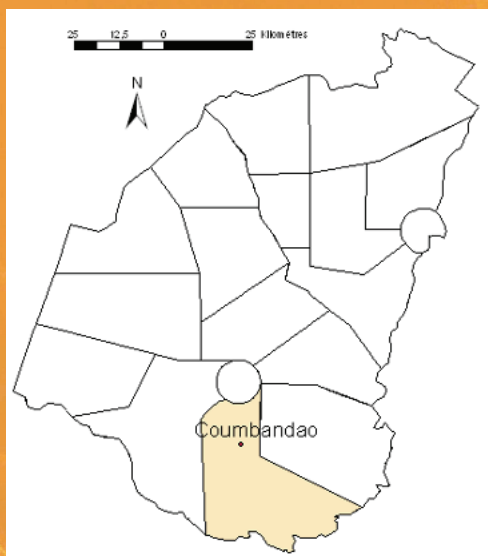

Localité : Coumba Ndao
Commune : Khabou
Moughataa de Sélibaby
Wilaya du Guidimakha
Localisation : à environ 18km au sud de Sélibaby
Population : 2500 habitants

La parole du terrain ou l'anecdote des travaux.

« Le principale point noir empêchant la circulation des véhicules pendant l'hivernage vient d'être gommé, souhaitons qu'il en aille de même pour le pont de Khabou. »

Ibrahima Soumarré
Maire de la commune de Khabou

Cette fiche est réalisée dans le cadre de la capitalisation du projet « protection zones inondables » PZI.

Financements



Constats

Pendant l'hivernage, presque toutes les localités de la commune de Khabou (la plus grosse du Guidimakha avec près de 33 000 habitants) sont isolées de Sélibaby où se trouve l'hôpital régional. Après de fortes pluies, les crues de l'oued de Coumba Ndao coupent en effet la piste principale jusqu'à trois jours.

Description des travaux

L'ouvrage de désenclavement construit (petit pont sur l'oued) fait 5 m de largeur, et est composé de 5 dalots en béton armé de 2 x 2 m chacun. Il est prolongé par deux rampes en remblais protégées par un revêtement de perré maçonné puis de gabions.

Durée des travaux : 3 mois

Réception : septembre 2010

Coûts des investissements directs :
12 355 000 MRO


Impacts attendus

25 000 personnes voient leur trajet pour se rendre dans la capitale régionale (hôpital, administration...) facilité pendant l'hivernage.

Oued en crue (état initial)



Coulage du para fouille

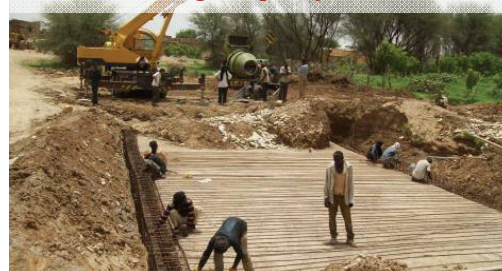

Réalisation des remblais



Coulage des murs



Réception définitive

